

## TAGSYSTEM

# SAPA 5050

## GLASTAGSSYSTEM MED STOR DESIGNFRIHED

SAPA Glastag 5050 tilbyder uendelige muligheder for udførelse og design. Statisk set kan glastaget konstrueres med store spændvidder og i mange forskellige varianter. Kan også udføres med enkeltglas.

### Egenskaber

- SAPA Glastag 5050 har termiske isolatorer, som giver fremragende isolering og god understøttelse af glasholderne.
- Profildybde 25-220 mm.
- Udvendig glasholder på 7 mm som tilbyder god stabilitet og dræning.
- Den termiske isolator er udført i PVC.
- Glastykkelse 24-51 mm, kan fremstilles i varianter med 2 og 3 lag glas.
- Opluk til komfortventilation og røgevakuering.

### Termiske egenskaber

- U-værdien varierer afhængigt af glasvalg og taghældning. Beregnes fra sag til sag.

### Tæthedsegenskaber

- Lufttæthed: A4 iht. EN 12152.
- Vandtæthed: R7 iht. EN 12154.

Glastykkelse: 24-35 mm, 44-51 mm  
Basisprofiler: rektangulære, I-profiler, T-profiler, delningsprofiler  
Basisprofildybde: lodret: 60-220 mm, vandret: 25-158 mm  
Opluk: Komfort- og røgventilation kan let installeres i tagkonstruktionen. Røgventilationen er i overensstemmelse med EN 12101-2  
Lufttæthed: A4 iht. EN 12152  
Vandtæthed: R7 iht. EN 12154

### Design

- Udvendige glasholdere kan forsynes med dekorationsprofiler.
- Kan udformes som både pulhtag, sadeltag og pyramidetag. Anbefalet taghældning fra 15 grader.


### Lav CO<sub>2</sub>-belastning

- SAPA Glastag 5050 er fremstillet af Hydro CIRCAL, genvundet aluminium med lav CO<sub>2</sub>-belastning. Det betyder, at det er en førsteklasses aluminiumlegering med minimum 75 % genvundet aluminiumskrot (fra forbrugeraffald). Hydro CIRCAL har en gennemsnitlig maksimal emission på 2,3 kg CO<sub>2</sub> per kg aluminium.




**sapa:**

By  Hydro

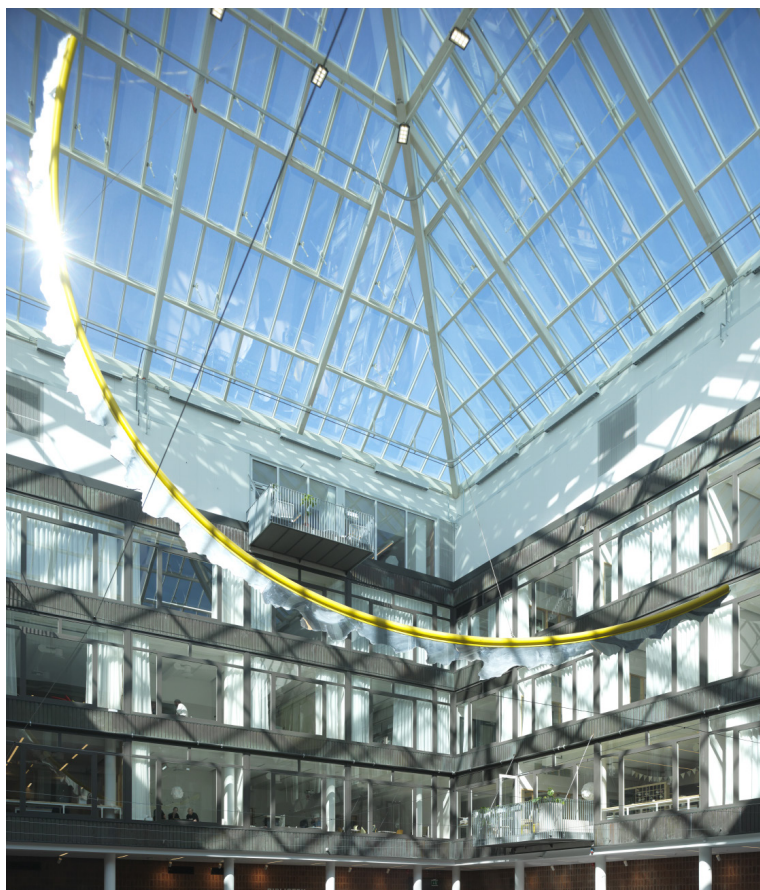


SAPA Glastag 5050, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg


Isolerede eller uisolerede profiler. Profilbredde. 50 mm med udvendig glasliste. Ventilationsåbninger til komfort- og røgventilation.



To lag glas




Tre lag glas

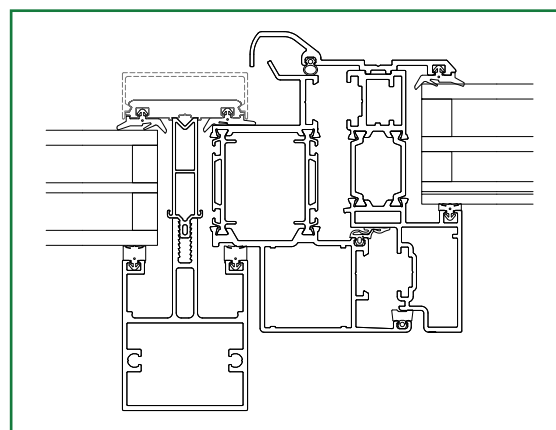


Tagopluk, enhed med to eller tre lag glas


Eksempler på glastagsformer

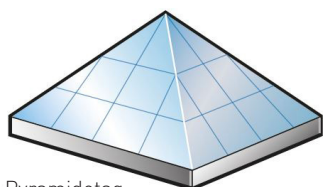


Pyramidetag

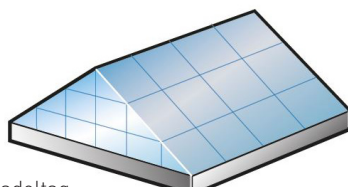

Sadeltag

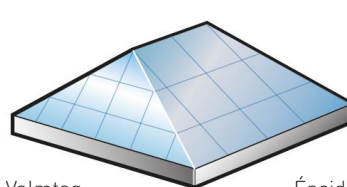

Valmtag



Énsidet tag

Hydro Building Systems  
 Julsøvej 1  
 DK-8240 Risskov  
[www.sapa.dk](http://www.sapa.dk)



By  Hydro