


SOLSKYDD

SAPA 4550 BOW


SOLSKYDD MED STORA
MÖJLIGHETER FÖR DESIGN

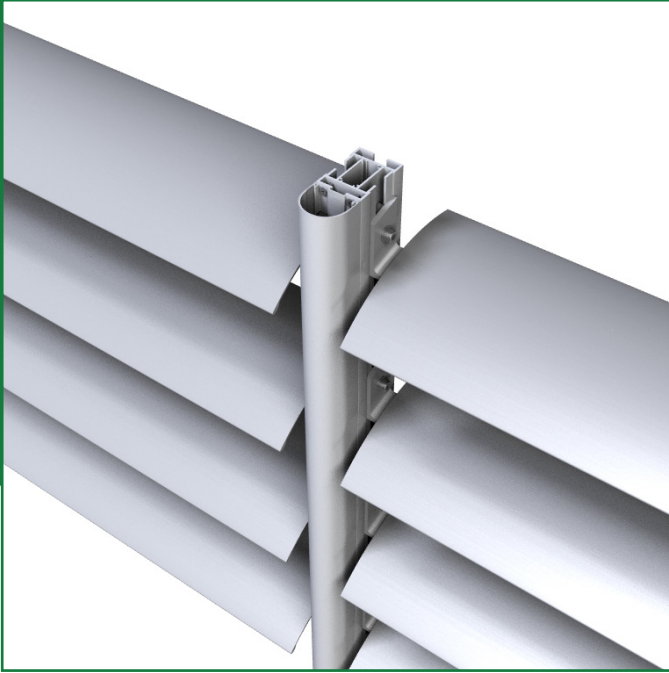

SAPA 4550 Bow är våra solskyddslameller för utvändigt montage. Den spänstiga bågformen ger en lätthet åt fasaden och formen reflekterar solljuset som ger en indirekt mjuk belysning i rummet.

Prestanda

- SAPA 4550 Bow kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt.
- Lamellerna är bågformade.
- Lamellbredd 190 mm / 300 mm.
- Monteringsbeslag finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°.

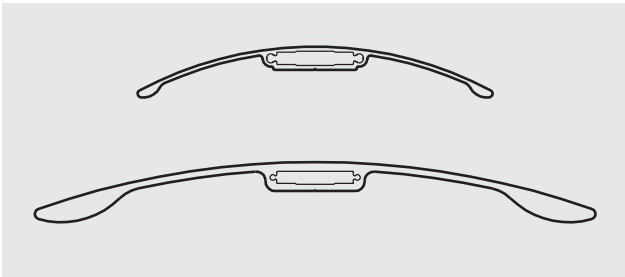

Design

- Lamellerna kan monteras direkt på fasaden.
- Lameller kan monteras med obruten linje.
- Lamellerna kan även monteras på horisontella konsoler.
- Lamellerna skruvas till änd-/gavelprofiler vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler, detta utförande ger ett stramt och homogent intryck.

Utförande: friliggande lameller monteras direkt på bärprofilen, som kan ställas vertikalt eller läggas horisontellt. Lamellerna kan också skruvas till änd-/gavelprofiler, vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler av aluminium. Enbart för lamell Bow 190 mm i detta utförande

Beslag: komplett tillbehörssats för fast montage av lameller i vinkel 0°, 15°, 30° respektive 45°


Lameller: 190 respektive 300 mm bredd

sapa:


By  Hydro

Applikationer


Monteringsexempel

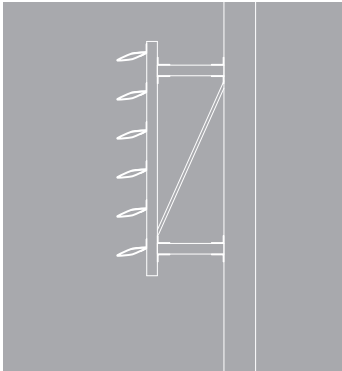


Vertikalt montage
Självbärande konsol
Obrutna lamell-linjer

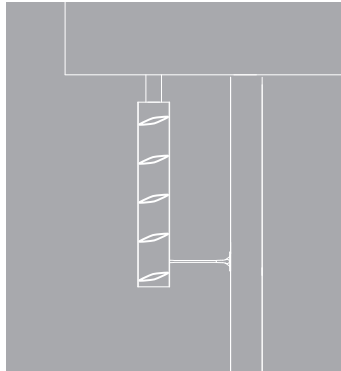


Vertikalt montage
Hängande konsol
Brutna lamell-linjer

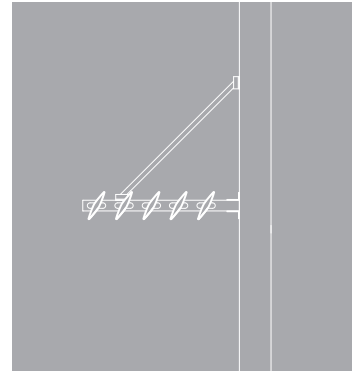


Horisontellt montage
Konsol med dragstag
Brutna lamell-linjer

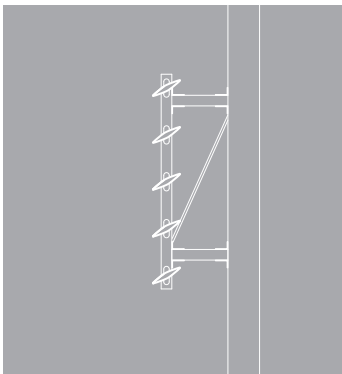

Vertikalt montage
Självbärande konsol
Brutna lamell-linjer

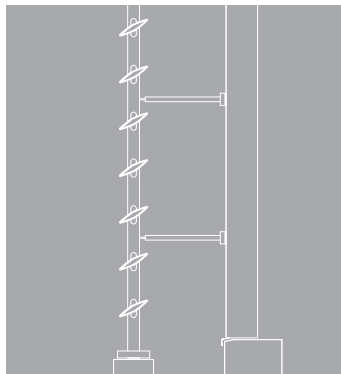

Vertikalt montage
Markfundament
Brutna lamell-linjer

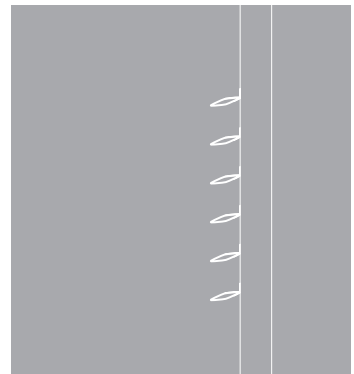

Vertikalt montage
Direkt i Add-profil
Obrutna lamell-linjer



Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen
574 81 Vetlanda
www.sapa.se

sapa:

By  Hydro