

DØR

# SAPA 2086

MED FIX-BESLAG

SAPA Dør 2086 er et høyisolert dørsystem med lav U-verdi utviklet med tydelig fokus på energi og ytelser. Døren med FIX-beslag er sterk og fleksibel, har luftestilling, praktisk dørbrems og flerpunktslås.

## Ytelse

- Dørbladprofilene har integrert spor for beslag som forenkler produksjonen.
- Profildybde 86 mm.
- Isolert med 42 mm glassfiberarmert polyamid.
- Dørblad smalprofil.
- Fals for glass og fyllinger 20-64 mm.
- Ytre glasslist er integrert i profilen for asymmetrisk plassert glass.
- Kan enkelt monteres i fasadesystem SAPA 4150, 5050 SG og glassparti SAPA 3086.
- Dørblad høyde maks 2325 mm, min 1926 mm.
- Dørblad bredde maks 1200 mm, min 550 mm.

## Termisk ytelse

- U-verdi: Inntil  $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (B x H) 1230 x 2180 mm, enkeldør (Standard).
- $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (B x H) 2343 x 2180 mm, pardør (Standard).

## Tetthet

- Uklassifisert (Standard)

## Sikkerhet

- Espagnolett med flerpunktlås for bedre innbruddssikkerhet og tetthet.
- Kan fås med bakkantsikring.

## Design

- Innad- eller utadslående dør. Enkel- eller pardør.
- Kan kombineres med fasade, side- og/eller overlys.
- Betjenes med espagnolettens vrider. Med vrideren i lukket stilling holdes dørbladet med friksjon i ønsket stilling for ventilering, både på aktiv og passiv dør.

## Lavt karbonavtrykk

Hydro CIRCAL produseres av minst 75% resirkulert aluminium fra forbrukerskrapp, eks. fra fasader og vinduer demontert fra bygninger. Hydro CIRCAL er en aluminiumlegering av førsteklasses kvalitet med et gjennomsnittlig karbonavtrykk på 2,3 kg CO<sub>2</sub>/kg aluminium.

Termisk ytelse:  
U<sub>d</sub>-verdi inntil 1,2 W/m<sup>2</sup>K for pardør (Standard).  
Glasstykkelse: 20-64 mm  
Maks. anbefalt dørvekt: 200 kg




sapa:


By  Hydro

## Utførelse

Eksempel på terskelalternativer for SAPA 2086 FIX, S86442 med spor for dryppbeslag.



Fri åpning, Dør SAPA 2086 FIX

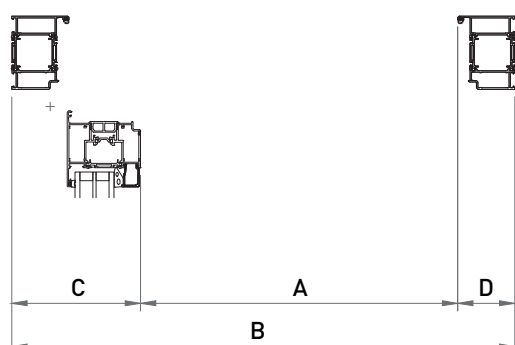

**A**= Fri åpning

**B**= Yttermål karm

Universalhengsle:




**C**= 151 mm

Bladhengsle:

**C** = 145 mm alt. 148 mm med utskiftbart anslag

**D** = 67 mm alt. 70 mm med utskiftbart anslag

Eksempel på åpningsvarianter for SAPA 2086 FIX.



Hydro Building Systems  
Kjeller Vest 6  
2007 Kjeller  
[www.sapa.no](http://www.sapa.no)

**sapa:**

By  Hydro