

DÖRR

SAPA 2086

MED FIX-BESLAG

SAPA 2086 är ett högisolerat dörrsystem med lågt u-värde utvecklat med tydlig fokus på energi och prestanda. 2086 FIX är en stark och smidig dörr med vädringsläge, praktisk dörrbroms och flerpunktslåsning.

Prestanda

- Dörrbladsprofilerna har integrerat spår för beslagning som medger ett enklare montage.
- Profildjup 86 mm.
- Isolerad med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister.
- Dörrblad smalprofil.
- Fals för glas och fyllning 20–64 mm.
- Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas.
- Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem SAPA 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.
- Dörrbladshöjd max 2325 mm, min 1926 mm.
- Dörrbladsbredd max 1200 mm, min 550 mm.

Termisk prestanda

- $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), (B x H) 1230 x 2180 mm, enkeldörr (Standard).
- $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$), (B x H) 2343 x 2180 mm, pardörr (Standard).

Täthetsprestanda

- Oklassat (Standard)

Säkerhet

- Spanjoletten är med flerpunktslåsning, för bättre inbrottsskydd och täthet.
- Kan fås med bakkantssäkring.

Design

- Inåtgående och utåtgående dörrar. Enkel- eller pardörr.
- Kan kombineras med fasad, sido- och/eller överljus.
- Manövreras med spanjolettens handtag. Med handtaget i stängt läge hålls dörrbladet med friktion i önskat ventilationsläge, både för aktiv och passiv dörr.

Lågt koldioxidavtryck

SAPA dörr 2086 är tillverkad i Hydro CIRCAL som består av minst 75 % återvunnet aluminium från uttjänta byggprodukter. Hydro CIRCAL är ett högkvalitativt aluminium med en låg koldioxidhalt på genomsnitt 2,3 kg CO₂/kg aluminium.

Termisk prestanda:
U_d-värde: ner till 1,2 W/m²K för pardörr (Standard).
Glastjocklek: 20–64 mm
Maximal rekommenderad dörrbladsvikt: 200 kg




sapa:


By  Hydro

Applikationer

Exempel på tröskelutföranden SAPA 2086, S86442 med instick för droppbleck.



Fri öppning dörr SAPA 2086.

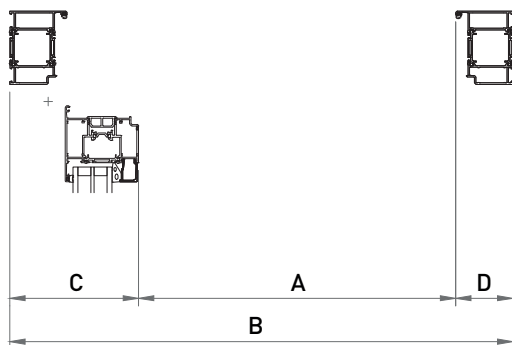

A= Fri öppning

B= Karmyttermått

Universalgångjärn:





C= 151 mm

Bladgångjärn:

C= 145 mm alt. 148 mm med löst anslag

D= 67 mm alt. 70 mm med löst anslag

Exempel på varianter SAPA 2086. Handtag endast trycke.



Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen
574 81 Vetlanda
www.sapa.se

sapa:

By  Hydro