

KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO

SAPA TUOTTEET

VINKKEJÄ TUOTTEIDEN
PITKÄIKÄISEEN TOIMIVUUTEEN
JA SIISTEYTEEN

sapa:

By  Hydro



OHJE

Käyttö ja kunnossapito

Tuotteen vetovoimaisen ulkonäön säilyttämiseksi se on puhdistettava säännöllisesti.

Puhtaat tuotteet ovat näyttävämpiä, kestävämpiä ja toimivampia.

Puhdistus

Tuotteet on siis parasta puhdistaa tavallisella vedellä ja sienellä. Neutraaleja pesuaineita voidaan myös käyttää.

Huomioi tämä

Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita! Alumiini-profiilit ja lasit eivät kestä emäksisiä puhdistusaineita eikä niitä missään tapauksessa saa käsitellä niillä. Jos esim. betonivettä tai rappauslaastia on päässyt anodisoiduille tai maalatuille alumiiniprofiileille ja/tai lasille, on tärkeää pestä lika välittömästi pois tavallisella vedellä, sienellä tai rievulla.

Älä käytä hiovia lisäaineita sisältäviä pesuaineita tai hankaa esim. scotch-britellä! Ne voivat aiheuttaa mekaanisia pintavaurioita.

Kunnossapito

Tuote on tarkastettava ja säädettävä säännöllisesti sen toimivuuden ja pitkän kestoajan varmistamiseksi.

Helojen ja liukukiskojen liikkuvat osat on pidettävä kevyesti voideltuina niin, että ne liikkuvat esteettömästi. Varmista, että nk. liukusaranoitujen ulosvautuvien vaaka- ja pystysuorien ikkunoiden alumiiniohjauskiskot ovat puhtaat ja voideltu kevyesti hapottomalla valkovaseliinilla.

Tarkasta, että helojen ruuvit on kiristetty kunnolla ja helat ovat oikein.

Tarkasta, etteivät julkisivujen, ikkunoiden, ovien ja valokattojen tyhjennysreiät ole tukossa, lasitus- ja tiivistekumit ovat tiiviisti paikallaan nurkissa, avattavat osat on varustettu oikein liukupaloilla ja peitekannet ovat paikallaan.

Galvaaninen korroosio


Materiaalit, jotka voivat aiheuttaa galvaanista korroosiota alumiiniprofiileille, ei saa käyttää.

Aurinkosuojien, kilpien jne. jälkiasennuksessa ei saa käyttää kiinnikkeitä, jotka voivat aiheuttaa galvaanista korroosiota.



Ovet, tarkasta:

että oven voi avata ja sulkea ongelmitta, ja että ovenpysäytin on asennettu.

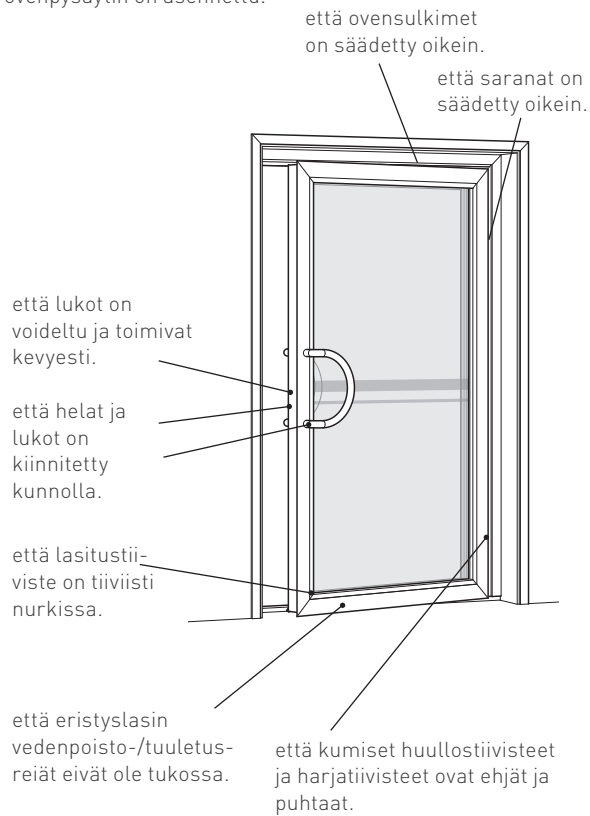


Ikkunat, tarkasta:

että ikkunat voi sulkea ongelmitta.



Valokatto, tarkasta: että valokatto on tiivis.

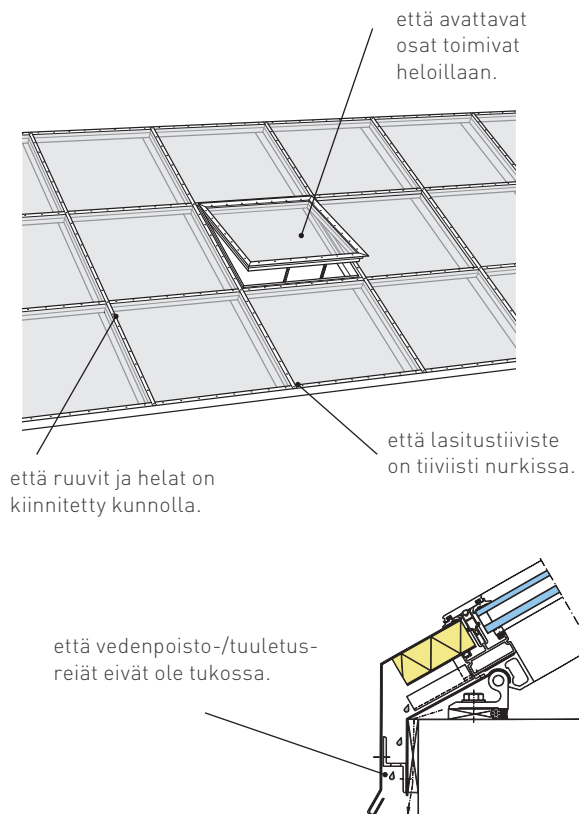


Kiinteät julkisivut ja lasiosat, tarkasta:

että kiinteä ikkuna tai lasiosa on tiivis ja siinä ei ole vaurioita.

että lasituslista on kunnolla kiinnitetty.

että lasitustiiviste on tiiviisti nurkissa.

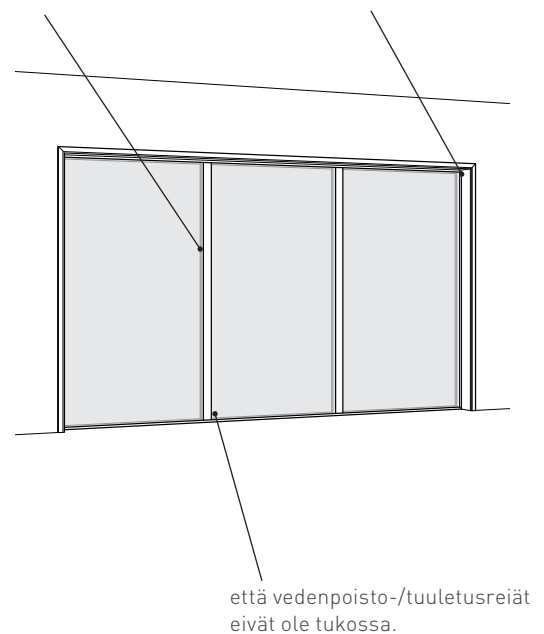


Liukuovet, tarkasta:

että ovi sulkeutuu ja lukkiutuu ongelmitta.

että kumiset huullostiivisteet
ovat ehjät ja puhtaat

että painike ja helat ovat
tiukasti kiinni ja oikein voideltu

että lasitustiivisteet ovat
tiivisti nurkissa

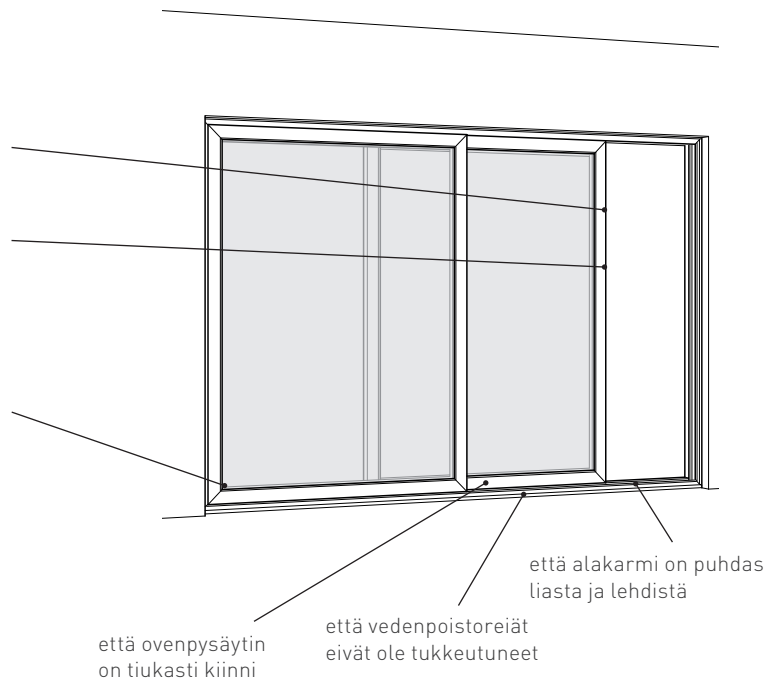


Taittoikkunaovet, tarkasta:

että ovi sulkeutuu ja lukkiutuu hyvin ilman ongelmia.

että kumiset huullostiivisteet
ja harjatiivisteet ovat ehjät
ja puhtaat

että kaikki painikkeet ovat
tiukasti kiinni

että lasitustiivisteet ovat
tiivisti nurkissa

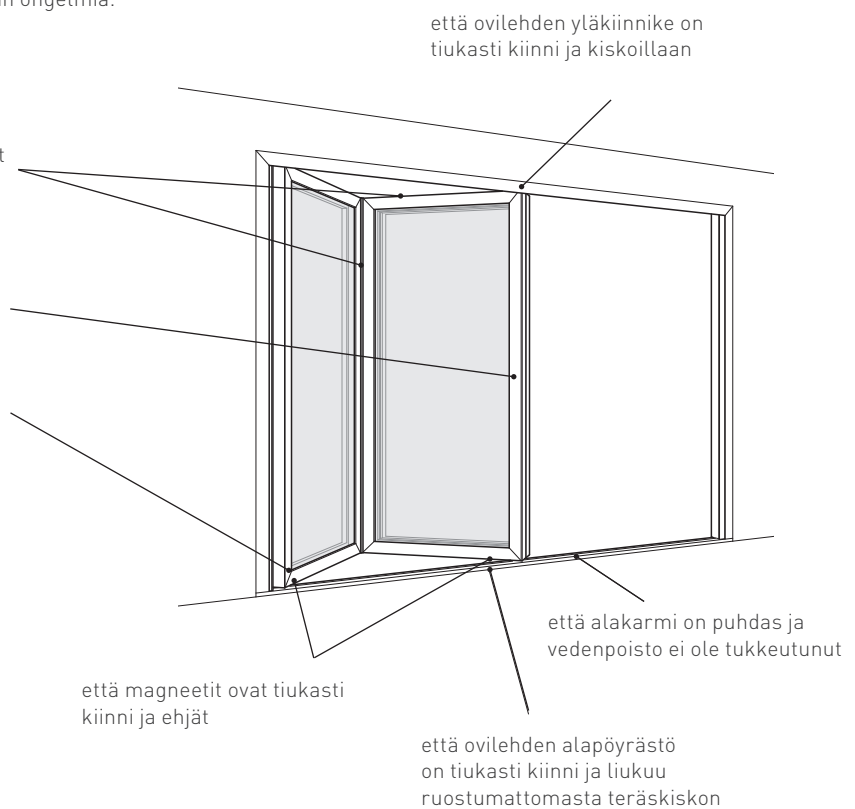

Tuotteiden huoltovälisuositus

Tarkasta ja huolla tuotteet säännöllisesti hyvän toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Huoltoväli	Huolto
Asuintalot: Vuosittain Julkiset rakennukset: 6 kuukautta	Suorita tarkastus ohjeistuksen mukaisesti. Voitele metalliosien lukituspisteet ja liikkuvat osat. Puhdista ja varmista, että vedenpoisto toimii oikein.

Jos ongelmia ilmenee mm. kiinnityksissä tai toiminnassa, ota yhteys SAPA-jälleenmyyjääsi.

sapa:

By  **Hydro**

Hydro Building Systems, Region Nordic, Baltic & Poland

Sweden	Norway	Denmark	Finland	Lithuania/Estonia/Latvia	Poland
SE-574 81 Vetlanda	NO-2027 Kjeller	DK-8240 Risskov	FI-02180 Espoo	LT-02244 Vilnius	92-620 Łódź, Polska
T +46 (0)383 942 00	T +47 63 89 21 00	T +45 86 16 00 19	T +358 (0)9 867 82 80	T +370 (0)5 210 25 87	T +48 (0)42 683 63 73
E sapa.se@hydro.com	E sapa.no@hydro.com	E sapa.dk@hydro.com	E system.fi@hydro.com	E sapa.lt@hydro.com	E sapa.pl@hydro.com
www.sapa.se	www.sapa.no	www.sapa.dk	www.sapabuildingsystem.fi	www.sapa.lt	www.sapabuildingsystem.pl