
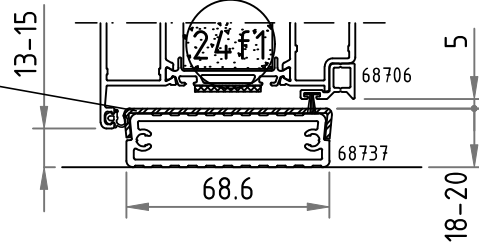
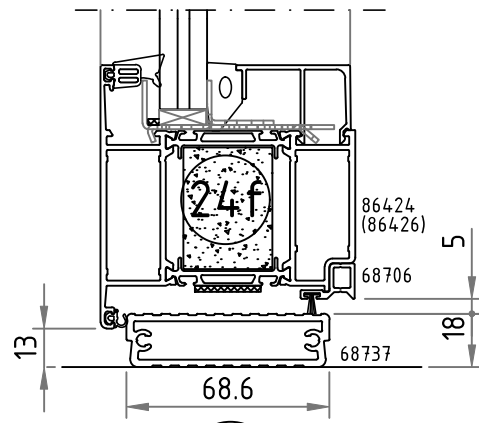
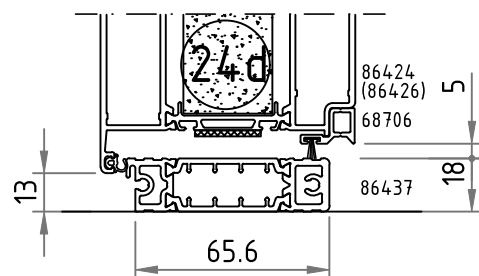
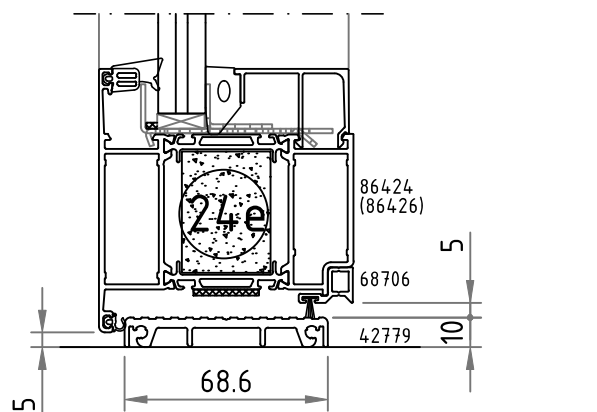
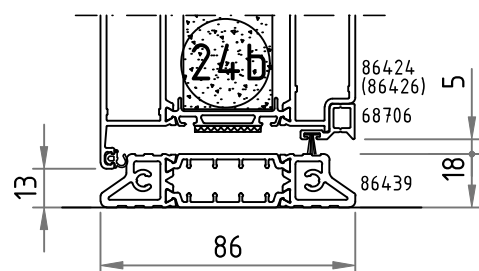
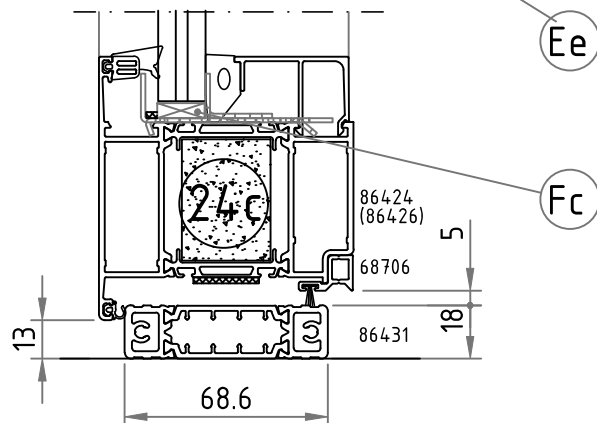
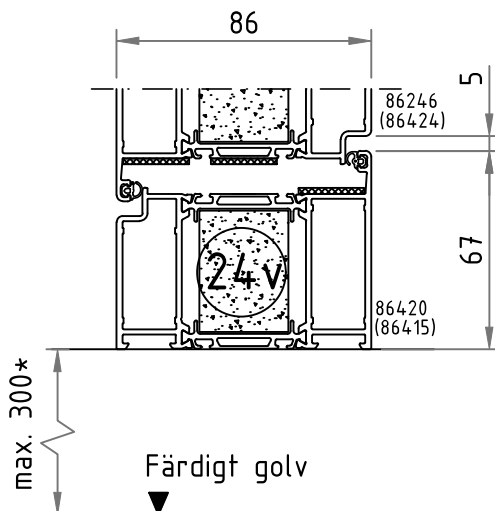


\*Underkant av dörren får flyttas upp 300mm över färdigt golv. Gäller samtliga alternativ.

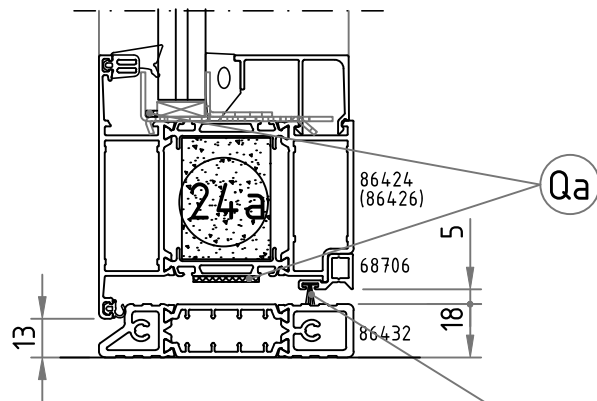

Stålplåt (bockad, 1-2 mm)

För alla detaljer finns motsvarande med inåtgående dörrblad (86423 och 86425), t.ex 34a, 34b och 34c.

**sapa:**  
**buildingsystem**

Detalj 24, tröskel med  
anslagstättning  
Utåtgående dörr, EI 30

BRANDPARTI 2086

1:2,5 22-03 TG2000-1206