

sapa:

By  Hydro

Stiletto scharnier Paumelle Stiletto

Stiletto

- Design
 - Regelmogelijkheden
 - Prestaties
-
- Design
 - Possibilités de réglage
 - Performances



Stiletto

- 3-delig deurscharnier binnen- en buitendraaiend (opdekdeur + balkondeur)
 - 160 mm totale hoogte
 - Knoop Ø **12** mm
- Referenties:
 - SA0026 - Scharnier
 - ES2601 - Hoogteregeling
 - ES2602 – Dievenklauw => SKG**
- Paumelle à 3 lames, ouvrant intérieur + extérieur (porte en applique + porte fenêtre)
 - Hauteur de la charnière 160 mm
 - Noeud: Ø **12** mm
- Références
 - SA0026 – Paumelle
 - ES2601 – Pièce de réglage en hauteur
 - ES2062 – Pièce anti-effraction SKG**

Stiletto

- Performanties
 - Gewicht
 - 2 scharnieren: tot 140 kg
 - 3 scharnieren: tot 160 kg
 - 4 scharnieren: tot 200 kg
 - Afmetingen
 - Hoogte: 1800 => 3000 mm
 - Breedte: 500 => 1400 mm
 - Met dievenklauw: SKG**

Performances

Poids

- 2 paumelles: jusqu'à 140 kg
- 3 paumelles: jusqu'à 160 kg
- 4 paumelles: jusqu'à 200 kg

Dimensions

- Hauteur: 1800 => 3000 mm
- Largeur: 500 => 1400 mm

Pièce anti-effraction: SKG**

Stiletto


- Performanties
 - EN 1935 4/7/6/0/1/5/0/13
 - Digit 1: **Gebruiksintensiteit**: klasse **4** = hoogste klasse.
 - Digit 2: **Duurzaamheid**: klasse **7** = hoogste klasse, 200.000 cycli.
 - Digit 3: **Gewicht**: klasse **6** = op 1 na hoogste klasse, 120 kg.
 - Digit 6: **Corrosiewerendheid**: klasse **5** = hoogste klasse, 480 uren.
 - Digit 8: **Scharnierklasse**: klasse **13** = op 1 na hoogste klasse gewicht
 - Getest tot 500.000 cycli
 - 1 hoogteregeling per deur

Stiletto

- Performances
 - EN 1935 4/7/6/0/1/5/0/13
 - Digit 1: **Intensité d'utilisation**: classe **4** = classe la plus élevée.
 - Digit 2: **Durabilité**: classe **7** = classe la plus élevée, 200.000 cycli.
 - Digit 3: **Poids**: classe **6** = à 1 près, la classe la plus élevée, 120 kg.
 - Digit 6: **Anti-corrosion**: classe **5** = classe la plus élevée, 480 heures.
 - Digit 8: **Classe paumelle**: classe **13** = à 1 près, la classe la plus élevée.
 - Testé jusqu'à 500.000 cycli
 - 1 réglage d'hauteur par porte

Stiletto


- Afwerking
 - Gelakt
 - Inox-look
 - Geanodiseerd
- Finition
 - Laqué
 - Imitation inox
 - Anodisé

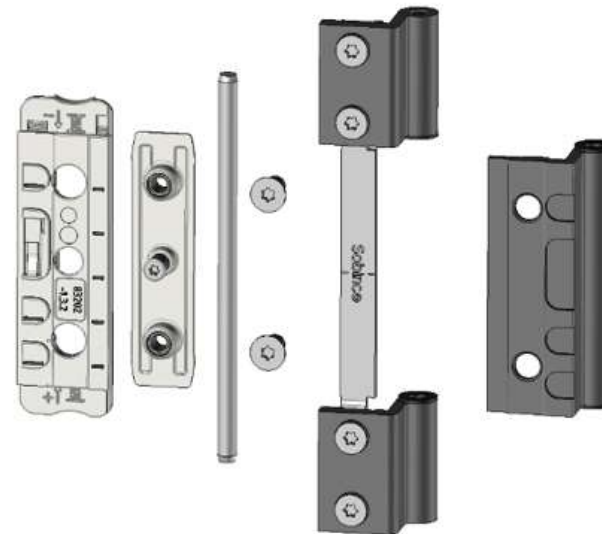


Stiletto

- Regelmogelijkheden
 - Hoogte: +/- 4 mm continu regelbaar achteraf plaatsbaar
 - Horizontaal +/- 2 mm per stappen van 0,4 mm

- Réglages
 - Hauteur: +/- 4 mm en continu montage postérieur possible
 - Horizontal +/- 2 mm par étapes de 0,4 mm

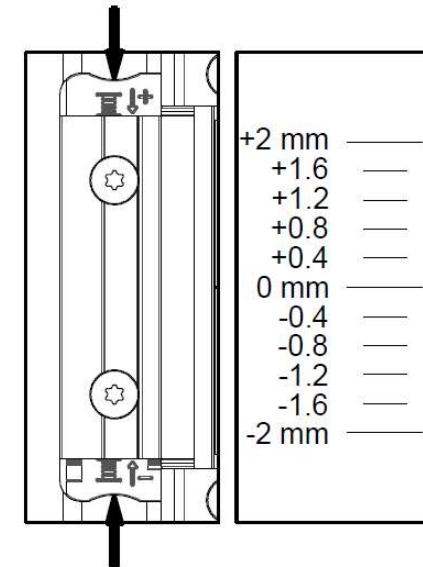

By Hydro

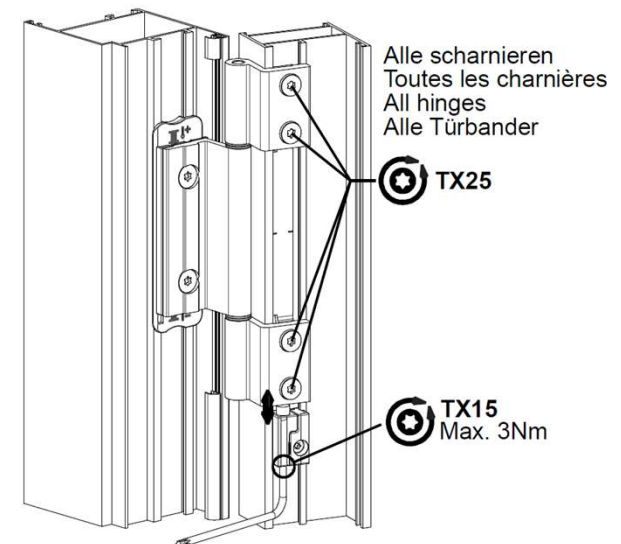


Stiletto




By Hydro

MONTAGE

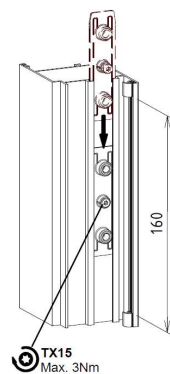


TX15
Max. 3Nm


Ponsen!
Poinçonner!
Punching!
Stanzen!




Dichting wegsnijden
Couper le joint
Cut away gasket
Dichtung Abschneiden







TX25
Max. 5Nm



TX25



TX25
Max. 5Nm

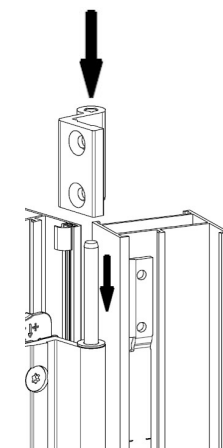

10.02.2023

Stiletto

■ Prijzen / Prix

Omschrijving Descriptif	Verpakking/Emballage		Reeks Série	Referentie Référence	Brut		Klasse 1/Classe 1		Klasse 2/Classe 2		Klasse 3/Classe 3	
	Aantal Nombre	Eenheid Unité			Euro	stock brut	Euro	stock ano. nat.	Euro	stock	Euro	stock ano zwart/noir
Hoogteregeling scharnier Pièce de réglage en hauteur	1	P	Univ.	SES2601	6,7							
Dievenklauw SKG** Pièce anti-effraction SKG**	1	P	Univ.	SES2602	17,48							
Driedelig scharnier Stiletto Paumelle 3 lames Stiletto	1	P	Univ.	SSA0026			43,71		51,7		60,23	

■ Beschikbaarheid / Disponibilité

OK

Stiletto

- Voordelen
 - Stabiel scharnier
 - Esthetisch uniek (minimale knoop)
 - Eenvoudige snelle montage (Torx 15 + 25)
 - As dichter profiel => groter regeleffectief
- Avantages
 - Paumelle stable
 - Esthétiquement unique (noeud de 12 mm)
 - Montage rapide et simple (Torx 15 + 25)
 - Axe plus près du profilé = > effet de réglage supérieur



By  Hydro

sapa:

By  Hydro